

SCHWEISSVORRICHTUNG MIT ZIEHBAREM
ZENTRIERSTIFT

ALLSTAR COMPACT

MULTITALENT AUF KLEINSTEM
BAURAUM



Große Leistung bei kleiner Abmessung!

Durch den modularen Aufbau können alle Standardzentrierstifte von DOCERAM[®] in Verbindung mit der passenden Aufnahme und Wechselelektrode genutzt werden. Die Muttergröße kann von M4 bis M12 variieren. Außerdem kann die Aufnahme der Anschlussplatte passend zum vorhandenen Werkzeug gewählt werden. Ein besonderes Highlight: Die Teach-Funktion des Sensors. Hierbei können verschiedene Zylinderstellungen durch Tastendruck in das Schweißprogramm eingelesen werden.

1:1 DARSTELLUNG

Patentierte DOCERAM[®] Schweißvorrichtung Allstar Compact mit ziehbarem Zentrierstift und integrierter Positionsabfrage, kompatibel zu allen gängigen Systemen.



Mit einer Bauhöhe von nur 112 mm bietet DOCERAM[®] eine der kompaktesten Schweißvorrichtungen, die gleichzeitig alle Vorteile der unterschiedlichen Schweißvorrichtungen in sich vereint.

Perfekte Kombinationsmöglichkeiten durch den modularen Aufbau.

Für alle internationalen Automobilstandards verfügbar.

Die Vorteile:

- Kompakte 112 mm Bauhöhe
- Kompakte Grundfläche von 40 x 40 mm
- Ziehbarer Stift
- Wasserkühlung
- Passend für Mutter M4 bis M12, 7/16"
- Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten im Werkzeug
- Zylinderstellung Sensorüberwacht


In 4 Schritten zur perfekten Lösung

Wir benötigen nur wenige Informationen von Ihnen:

- Anschlussplatte-Aufnahme
- Muttergröße
- Blechlochdurchmesser
- Zentrierstift


Schritt 1

Die Auswahl der Anschlussplatten-Aufnahme

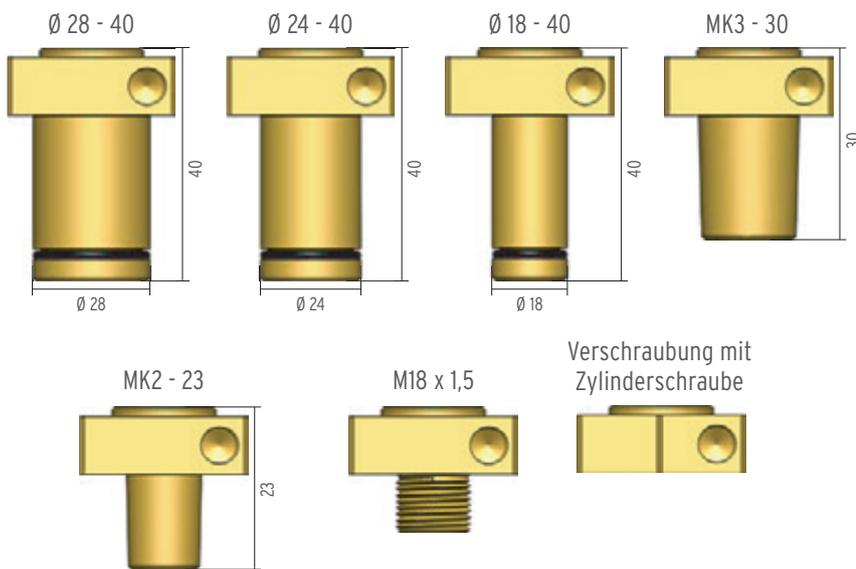


Schritt 2

Angabe der Muttergröße
(M4 - M12, 7/16")



Schritt 3

Angabe des
Blechlochdurchmessers

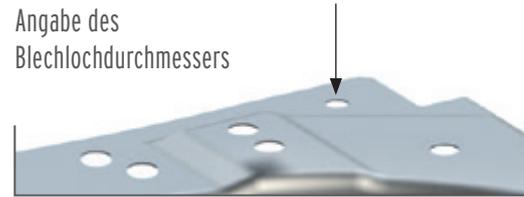

Schritt 4

Zentrierstiftauswahl: kurz, lang oder mit Bund;
Cerazur oder Volcera



Weitere Informationen
+49 231. 9250 250
www.doceram.com




Sie haben Fragen zu unseren Produkten?



Rufen Sie uns an
+49 231. 9250 250

www.doceram.com

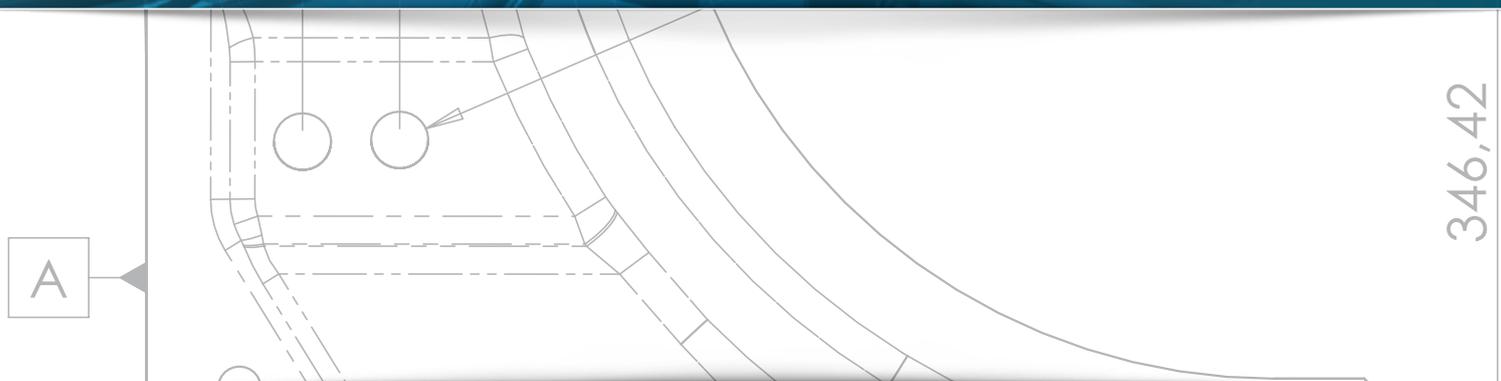

346,42

